


TWIST 300

ВЫРУБНЫМ ШТАМПОМ И НИЖНЕЙ ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ

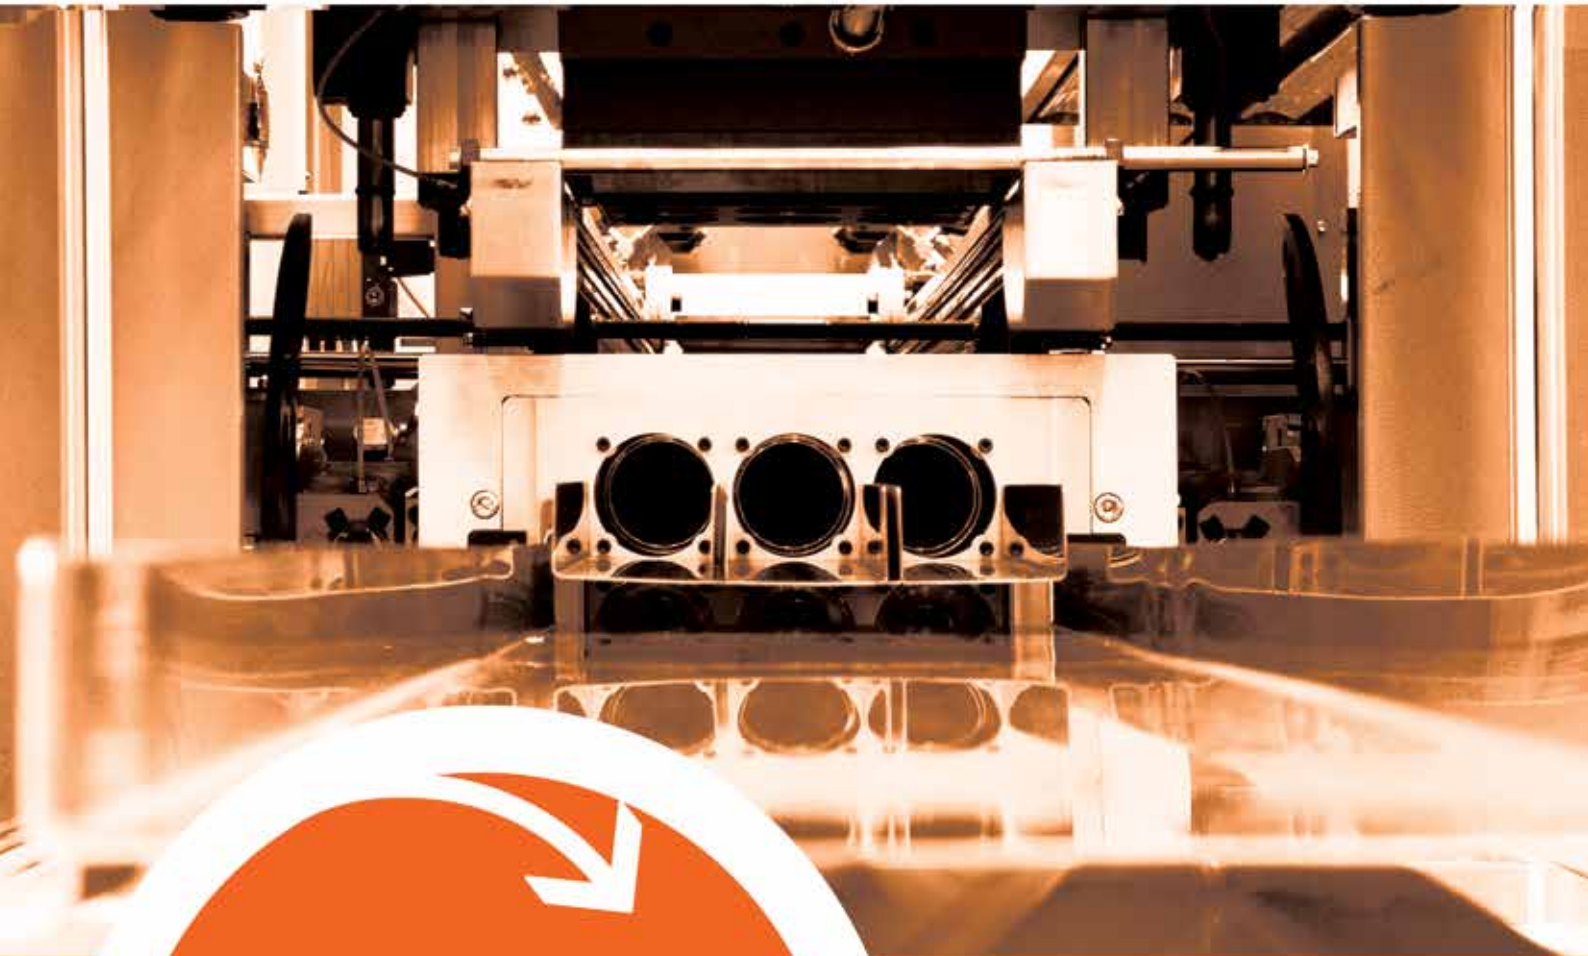

TWIST это маленькая и гибкая термоформовочная машина с вырубным штампом и нижней поворотной плитой. МАЛЕНЬКАЯ, ПРОСТАЯ, ГИБКАЯ, надежная и производительная

Очень широкий диапазон применения делает TWIST 300 наиболее интересным решением для производства небольших партий контейнеров, стаканов и крышек. Несравнимо быстрая смена пресс-формы и быстрая настройка, совместно с очень низкой стоимостью инструментов делает TWIST 300 идеальной машиной для тестирования новых пресс-форм как предсерийных образцов.




Термоформовочная машина TWIST 300 работает с сжатым воздухом и одновременно вырубным штампом. Нижняя плита перемещается вертикально с функцией поворота на 90°.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- ✓ Автоматический разматыватель
- ✓ Безщеточный мотор и инвертер для системы транспортировки ленты
- ✓ Верхний и нижний нагреватели
- ✓ Регулируемая высота верхней формовочной плиты
- ✓ Нижняя подвижная плита с функцией поворота на 90 градусов
- ✓ Поворот может быть отключен и нижняя плита может двигаться вертикально вниз и вверх
- ✓ Пневматические пуансоны
- ✓ Автоматическая централизованная принудительная смазка
- ✓ Контур охлаждения подключен к охлаждающей установке
- ✓ В машине установлена емкость для сжатого воздуха



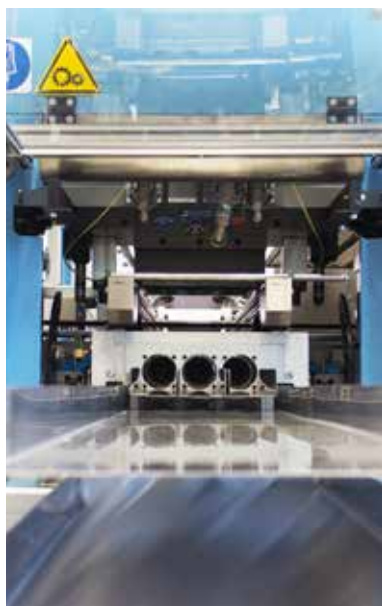

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Система базируется на очень надежном и хорошо себя зарекомендовавшем промышленном компьютере компании B&R.

Панель PLC комбинирует в себе дисплей и компьютер, в единое компактное устройство с сенсорным монитором. PLC оборудован USB портами, для сохранения всех данных на карты памяти и соединениями ETHERNET для подсоединения к линии компании. Панель установлена на поворотном рычаге, который может перемещаться вдоль машины. Линия укомплектована модемом для удаленного доступа (собственный IP адрес), для облегчения технического сервисного сопровождения после продажи

TECNICAL FEATURES

Максимальный размер пресс-формы	мм	340x230
Максимальный размер вырубки	мм	315x200
Шаг	мм	225
Ширина ленты	мм	155-395
Максимальная толщина ленты	мм	1,4
Усилие запираия плит	kN	100
Длина верхнего нагревателя	мм	1.250
Длина нижнего нагревателя	мм	1.150
Высота нижней части пресс-формы	мм	225,5
Высота верхней части пресс-формы	мм	128
Позитивная глубина формования	мм	10
Негативная глубина формования	мм	120
Ход выталкивателя	мм	76.5
Сила выталкивателя	daN	218
Сила пуансона	daN	350



WM THERMOFORMING MACHINES SA
Via Dei Pioppi 3 . CH 6855 Stabio . Switzerland
Tel (+41) 91 6407050 . Fax (+41) 91 6407059

sales@wm-thermoforming.com
www.wm-thermoforming.com

